



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ СНЯТИЯ СВЕСОВ
DELTAMACHINERY
DM-150**



delta-tehno.ru



Фрезерный станок для снятия свесов DM-150

НАЗНАЧЕНИЕ



Данный станок предназначен для снятия за один проход верхних и нижних продольных свесов кромки на мебельных деталях. Позволяет обрабатывать как прямые, так и криволинейные детали. Станок работает от сети в 220 В, что облегчает подключение и увеличивает мобильность станка. Масса станка DM-150 составляет 200 кг, и этого достаточно для устойчивого положения станка в процессе работы.

Деталь надежно удерживается при обработке на подвижной консоли с помощью пневматики и процесс перемещения детали оператором прост, легок и удобен! Не нужно держать тяжелую деталь в руках, всю массу на себя примет удерживающее устройство, а вам остается только направлять ее в сторону обработки.

DM-150 имеет простой и интуитивно понятный пульт управления.

Станок оснащен двумя высокооборотистыми фрезерными узлами 24000 об/мин, активным копиром отслеживания детали по торцу с изменяемой скоростью и системой нанесения очистительной жидкости, что позволяет получить превосходный результат при обработке любых кромочных материалов.

Это оборудование можно использовать при двухстороннем снятии свеса кромочного материала на деталях толщиной более 14 мм (включая 14 мм), а также для односторонней обработки для деталей толщиной менее 14 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание, В/Гц	220/50
Общая мощность, кВт	1,7
Рабочее давление, бар	6 - 8
Толщина кромки, мм	0,4 - 3
Размер (высота) обрабатываемой детали, мм	< 14, односторонняя обработка, 14 - 60 двухсторонняя обработка
Моторы фрезерных агрегатов, об/мин	24000
Обрабатываемые кромочные материалы	PVC, шпон, меламин
Вес нетто, кг	208

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ


Габаритные размеры, мм	1300 x 1100 x 1350
Вес нетто, кг	208
Вес брутто, кг	250

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Двухсторонний фрезерный узел для снятия свесов оснащен высокооборотистыми моторами 24 000 об/мин, мощностью 800 Вт каждый. Фрезер оборудован копирами с микронастройкой по плоскости и приводным копиром с изменяемой скоростью подачи по торцу заготовки. В зону обработки нижней и верхней фрезы возможна подача разделительной жидкости с помощью форсунок расположенных на фрезерном узле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

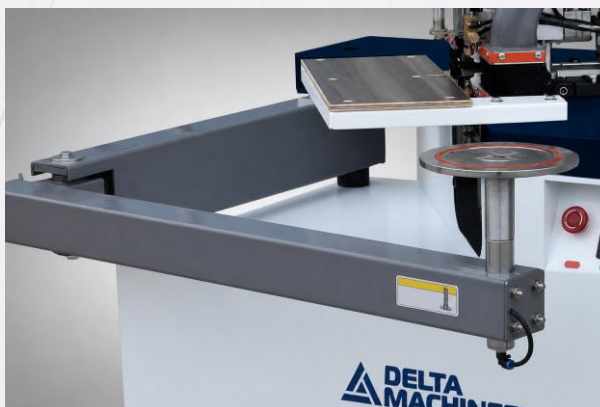

Надежная выдвижная консоль с вакуумной фиксацией, для перемещения деталей в течении всего цикла обработки.



Простой и интуитивно понятный пульт управления.



Система нанесения очистительной жидкости для безупречного внешнего вида детали на выходе.



Удобная настройка высоты фрезерования с цифровым счетчиком.



В ЦИФРАХ

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



**СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru